



SOLUZIONI TECNOLOGICHE ESCLUSIVE PER IL TURISMO

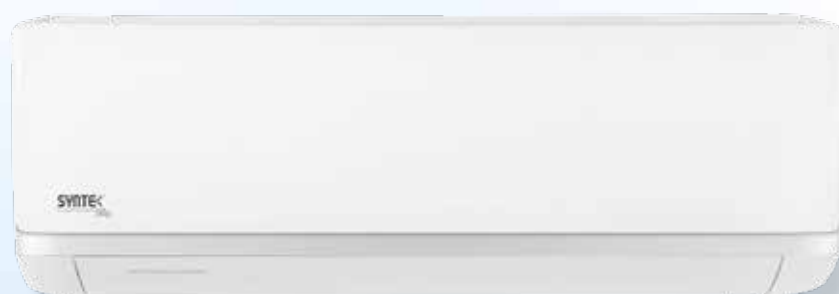

Tante funzioni in poco spazio

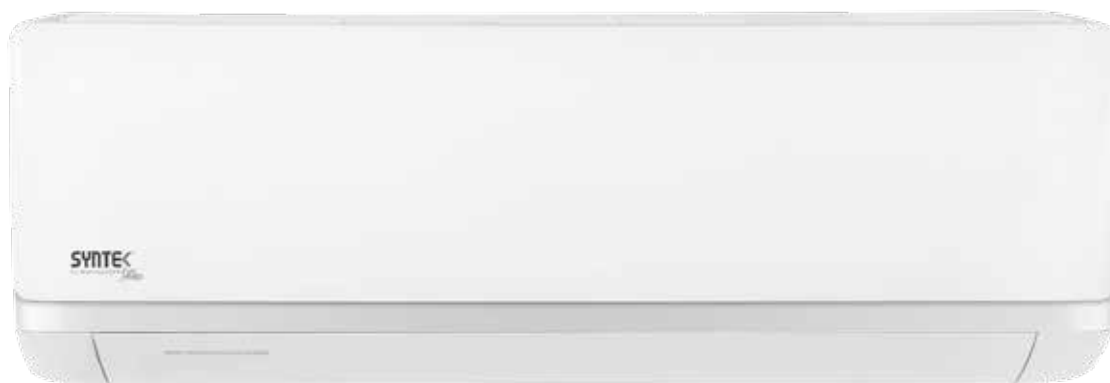

- **GARANZIA E AFFIDABILITÀ**

Grazie ad una accresciuta esperienza nel settore turistico linea SHINE risponde alle più severe esigenze di funzionalità, per garantire comfort climatico.

- **CLASSE ENERGETICA A++**

L'attenta progettazione e l'introduzione del nuovo gas R32 permettono a SHINE di raggiungere ottime prestazioni.

- **TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO (-15 °C / +43 °C)**

La qualità dei materiali utilizzati e l'attenta realizzazione, hanno permesso di raggiungere temperature di funzionamento estreme.

- **GAS ECOLOGICO R32**

Refrigerante a basso impatto ambientale, rispetta le nuove direttive in materia di riduzione dell'effetto serra.



X-fan



Silenziosità



Schermo LED



Sbrinamento



Risparmio



Autorestart



Compatto



Autodiagnosi



Filtri polvere



Gas ecologico



WiFi optional



Turbo



Funzione iFeel



Classe A++



**Gas
R32**
ecologico

Il comfort in ogni stanza



Combinazioni SKVD2020GHP-32

DUAL:

9 + 9
9 + 12

Combinazioni SKVDT2418GHP-32

DUAL:

9 + 9
9 + 12
12 + 12

TRIAL:

9 + 9 + 9

Combinazioni SKVDT2818GHP-32

DUAL:

9 + 9
9 + 12
12 + 12

TRIAL:

9 + 9 + 9
9 + 9 + 12

Combinazioni SKVDT3418GHP-32

DUAL:

9 + 9
9 + 12
12 + 12

TRIAL:

9 + 9 + 9
9 + 9 + 12
9 + 12 + 12
12 + 12 + 12

QUADRI:

9 + 9 + 9 + 9
9 + 9 + 9 + 12

Sistema di Climatizzazione multisplit DC Inverter

La gestione del clima diventa sempre più personalizzata e incontra le esigenze degli ospiti all'interno delle mobile home con la soluzione multisplit Syntek.

Fino a 4 unità interne collegate assieme, per dare il massimo comfort in ogni ambiente.

Multisplit DC Inverter



Modello			SKVD2020GHP-32	SKVDT2418GHP-32	SKVDT2818GHP-32	SKVTQ3418GHP-32
Alimentazione elettrica / Power supply / Alimentation électrique		V/f/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
n. attacchi / nr of joints			2	3	3	4
Efficienza stagionale in Raffrescamento (secondo la EN 14825) Seasonal efficiency in cooling mode Le rendement saisonnier en refroidissement	Pdesign	kW	5,20	6,10	7,10	8,00
	SEER		6,10	6,10	6,10	6,10
	Cons. energ. annuo	kWh/a	298	350	407	459
	Etichetta energetica		A++	A++	A++	A++
Efficienza stagionale in Riscaldamento (secondo la EN 14825) zona media/più calda Seasonal efficiency in in heating mode medium/warmer area Le rendement saisonnier en chauffage zone moyenne/plus chaude	Pdesign	kW	3,80	6,10	6,10	7,20
	SCOP		4,00	4,00	4,00	4,00
	Cons. energ. annuo	kWh/a	1330	2135	2135	2520
	Etichetta energetica		A+	A+	A+	A+
Potenza frigorifera nominale / Nominal cooling capacity / Puissance frigorifique nominale (min÷max)		kW	5,20 (2,14÷5,80)	6,10 (2,20÷7,32)	7,10 (2,29÷8,50)	8,00 (2,29÷10,26)
		Btu/h	17700 (7300÷19800)	20813 (7500÷25000)	24225 (7800÷29000)	27296 (7800÷35000)
Potenza elettrica nominale condizionamento / Nominal cooling power input / Puissance électrique nominale en mode de refroidissement (min÷max)		W	1,41	1,74	1,95	2,30
Potenza termica nominale / Nominal heating capacity / Puissance thermique nominale (min÷max)		kW	5,40 (2,58÷5,92)	6,50 (3,60÷8,50)	8,50 (3,66÷8,79)	9,69 (3,66÷10,26)
		Btu/h	18400 (8800÷20200)	22178 (12300÷29000)	29002 (12500÷30000)	33064 (12500÷35000)
Potenza elettrica nominale in riscaldamento / Nominal heating power input / Puissance électrique nominale en mode de chauffage (min÷max)		W	1,23	1,60	2,20	2,61
EER / COP			3,69 / 4,39	3,51 / 4,06	3,64 / 3,86	3,48 / 3,71
Portata aria U.E. / Air flow / Débit d'air (max - min)		m³/h	2600	3200	4000	4000
Pressione sonora unità esterna / Outdoor unit sound pressure / Pression acoustique unité extérieure		dB(A)	55	55	58	58
Potenza sonora unità esterna / Outdoor unit sound power / Puissance acoustique unité extérieure		dB(A)	64	68	68	68
Dimensioni unità esterna / Outdoor unit Dimension / Dimensions unité extérieure (AxLxP)		mm	908x378x602	955x396x700	980x427x790	980x427x790
Peso unità esterna / Outdoor unit Weight / Poids unité extérieure		Kg	39,5	55	68	69
Gas refrigerante / carica gas / Refrigerant / standard charge / Gaz réfrigérant / chargé gaz		Tipo / Kg	R32 / 1,00	R32 / 1,60	R32 / 1,80	R32 / 2,00
Potenziale riscaldamento globale / CO2 equivalente* Global warming potential / equivalent CO2* Potentiel réchauffement climatique / CO2 équivalent*		GWP / Tons	675 / 0,675	675 / 1,080	675 / 1,215	675 / 1,350
Diametro tubazioni / Piping diameter / Diamètre tuyaux		Ø	6,35 (1/4") - 9,52 (3/8")	6,35 (1/4") - 9,52 (3/8")	6,35 (1/4") - 9,52 (3/8")	6,35 (1/4") - 9,52 (3/8")
Lunghezza con carica standard Length with standard charge Longueur avec norme chargé		m	10	30	30	40
Lunghezza max carica aggiuntiva / Max length with additional charge / Max longueur de charge supplémentaire		m	20	60	60	70
Lunghezza singola tubazione (con carica aggiuntiva) / Single piping lenght (with additional charge)		m	10	20	20	20
Aggiunta refrigerante oltre lunghezza max carica standard / Refrigerant addition beyond the max length with standard charge / Addition de réfrigérant au-delà de la longueur maximale avec norme chargé		gr	20	20	20	20
Dislivello massimo / Max height distance		gr	5	10	10	10
Temp. Operativa esterna min÷max(risc./cond.) / Min-max outside working temperature (heating/cooling) / Température de fonctionnement min-max (chauf./refroid.)		C°	-15 ÷ 43 / -22 ÷ 24	-15 ÷ 43 / -22 ÷ 24	-15 ÷ 43 / -22 ÷ 24	-15 ÷ 43 / -22 ÷ 24

*Le unità esterne contengono gas fluorurati ad effetto serra disciplinati dal protocollo di Kyoto / Outdoor units contain fluorinated greenhouse gases covered by Kyoto protocol

Partner di eccellenza per il settore turismo

I vantaggi di scegliere
il servizio Syntek



**INSTALLAZIONE e
MANUTENZIONE**



**MAGAZZINO RICAMBI
SEMPRE DISPONIBILE**



GARANZIA PLURIENNALE



**PRODOTTI INNOVATIVI
SETTORE TURISMO**



Con oltre trent'anni di esperienza, ECA Technology progetta e realizza tecnologie innovative per la produzione di energia elettrica da fotovoltaico, eolico, cogenerazione, climatizzazione, acqua calda, vapore e illuminazione, mettendo a disposizione soluzioni personalizzate per un'edilizia proiettata nel futuro e il massimo comfort per il settore turismo.

ECA Technology garantisce il più elevato risparmio energetico e la migliore compatibilità ambientale grazie ad una progettazione accurata, all'attenta selezione dei materiali e dei componenti e alla tempestività nel rispondere alle esigenze del cliente, attraverso una rete capillare di agenti e concessionari attivi su tutto il territorio nazionale e una presenza di rilievo nei principali mercati europei.

Tutto questo rende ECA Technology il punto di riferimento per la realizzazione di impianti fotovoltaici, eolici, cogenerazione e solari termici innovativi, riqualificazione dell'illuminazione di ambienti commerciali e industriali, impianti di climatizzazione e produzione di acqua sanitaria con pompe di calore altamente efficienti e perfettamente ecocompatibili.

ECA Technology
ENERGY AND AIR-CONDITIONING SOLUTIONS

ECA Technology Srl

Via dell'Industria 51
36040 Grisignano di Zocco (VI) IT
tel +39 0444 418388
fax +39 0444 418355
www.ecatech.it - eca@ecatech.it