

Climatiseur **Mural Syntek Shine**

La ligne Syntek Shine répond aux plus strictes exigences en matière de fonctionnalité et de garantie de confort. Le **design ultra-compact** caractérisé par une ligne argentée s'adapte à n'importe quel espace en donnant une touche unique.

La qualité des matériaux utilisés et la construction soignée ont permis d'atteindre des températures de fonctionnement extrêmes (-15°C + 43°C), en rendant les performances de Syntek Shine optimales même dans des environnements saumâtres. Enfin, **la classe énergétique A+++*** et la présence de **gaz réfrigérant écologique R32** garantissent économie d'énergie, haute efficacité et respect de l'environnement.




Climatiseur mural SKWI

* Rendement saisonnier en chauffage



Climatiseur **Mural Syntek Shine**

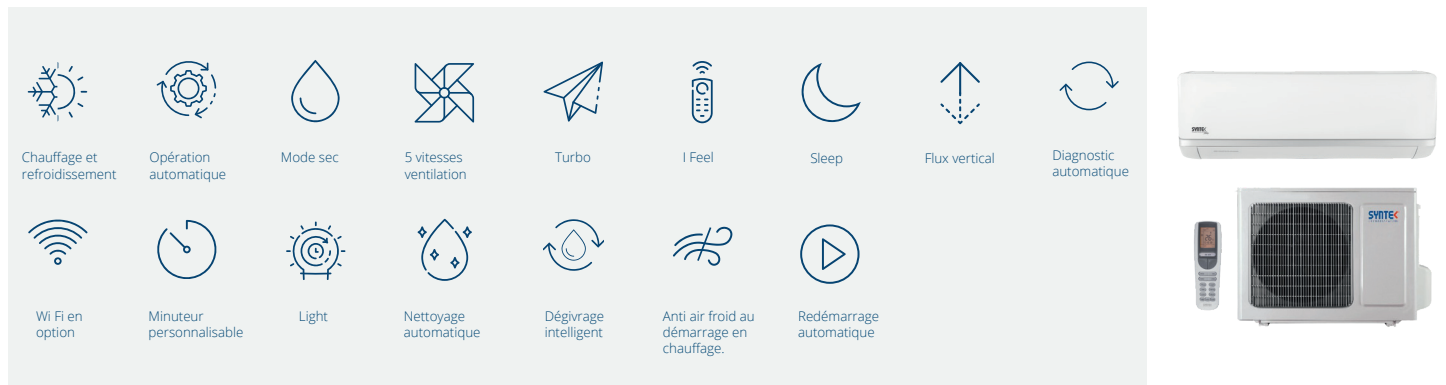

MODÈLE		U.I.	SKWI0919GHP-32	SKWI1219GHP-32	SKWI1819GHP-32	SKWI2419GHP-32
		U.E.	SKWE0919GHP-32	SKWE1219GHP-32	SKWE1819GHP-32	SKWE2419GHP-32
Alimentation électrique		V/f/Hz	230/1/50			
Le rendement saisonnier en refroidissement	Pdesign	kW	2,50	3,20	4,60	6,10
	SEER		6,10	6,10	6,10	6,10
	consomm. d'énergie annuelle	kWh/a	143	184	264	350
	Label énergétique		A++	A++	A++	A++
Le rendement saisonnier en chauffage zone moyenne/plus chaude	Pdesign	kW	2,60/2,80	3,20/3,40	3,60/3,60	4,70/4,70
	SCOP		4,00/5,10	4,00/5,10	4,00/5,10	4,00/5,10
	consomm. d'énergie annuelle.	kWh/a	910/769	1120/933	1260/988	1645/1290
	Label énergétique		A+/A+++	A+/A+++	A+/A+++	A+/A+++
Puissance frigorifique nominale (min-max)		kW	2,50 (0,50÷3,35)	3,20 (0,60÷3,60)	4,60 (0,65÷5,20)	6,15 (1,80÷6,40)
		BTU/h	8530 (1700÷11500)	10918 (2047÷12283)	15695 (2218÷17742)	21000 (6142÷21837)
Puissance électrique nom. en mode de refroidissement. (min-max)		kW	0,781 (0,16÷1,40)	0,997 (0,10÷1,40)	1,43 (0,15÷1,70)	1,76 (0,60÷2,50)
Puissance thermique nominale (min-max)	kW	2,80 (0,50÷3,50)	3,40 (0,60÷4,40)	5,20 (0,70÷5,40)	6,45 (1,60÷6,60)	
	BTU/h	9554 (1700÷12000)	11601 (2047÷15013)	17742 (2388÷18425)	22000 (5459÷22519)	
Puissance électrique nominale en mode de chauffage. (min-max)		kW	0,777 (0,20÷1,50)	0,941 (0,12÷1,50)	1,40 (0,16÷1,60)	1,86 (0,65÷2,60)
EER / COP			3,20 / 3,60	3,21 / 3,61	3,22 / 3,71	3,50 / 3,47
Débit d'air UI (SH/H/M/L)		m³/h	550/500/430/300	550/500/430/300	850/720/610/520	850/720/610/520
Débit d'air UE		m³/h	1600	2200	2200	3200
Pression acoustique UI (SH/H/M/L)		dB(A)	40/37/35/28	42/37/35/28	48/45/39/34	48/44/40/34
Puissance acoustique UI (SH/H/M/L)		dB(A)	55/49/47/40	55/49/47/40	58/55/49/44	59/54/50/44
Pression acoustique UE (H)		dB(A)	52	52	54	57
Puissance acoustique UE (H)		dB(A)	60	62	63	67
Dimensions unité extérieure UI (AxLxP)		mm	250x773x185	250x773x185	300x970x225	300x970x225
Poids UI		kg	8,5	8,5	13,5	13,5
Dimensions UE (AxLxP)		mm	540x776x320	596x842x320	596x842x320	700x955x396
Poids UE		kg	29	31	34	46
Longueur avec norme chargé (min/max) avec charge supplement.		m	2-5 / 15	2-5 / 20	2-5 / 20	2-5 / 25
Dénivelé maximal		m	10	10	10	10
Diamètre tuyaux		mm (inch")	6,35 (1/4") / 9,52 (3/8")	6,35 (1/4") / 9,52 (3/8")	6,35 (1/4") / 9,52 (3/8")	6,35 (1/4") / 15,8 (5/8")
Chargé gaz (typologie / charge normal)		tipo/kg	R32 / 0,60	R32 / 0,65	R32 / 0,77	R32 / 1,30
Potentiel réchauffement climatique / CO2 équivalent		GWP/tons	675 / 0,405	675 / 0,439	675 / 0,520	675 / 0,878
Addition de réfrigérant au-delà de la longueur maximale avec norme chargé		gr/m	20	20	16	40
Température de fonctionnement min-max (chauf./refroid)		°C	-15÷24 / -15÷43	-15÷24 / -15÷43	-15÷24 / -15÷43	-15÷24 / -15÷43
CODE		U.I.	2402251	2402253	2402255	2402257
		U.E.	2402252	2402254	2402256	2402258

ACCESSOIRES OPTIONNELS	CODE
Module Wi-Fi	2402049