

XHW - Ventilconvettore Slim parete

XHW è il nuovo terminale idronico DC Inverter a basso consumo (4 Watt) di ECA Technology per il **raffrescamento, riscaldamento, deumidificazione** e **purificazione** degli ambienti.

Contraddistinto dall'assenza di griglie frontali di aspirazione, grazie all'innovativo sistema di ventilazione migliora le prestazioni della batteria lavorando a pressione negativa.

Il modello XHW, è adatto all'installazione a parete alta. Il design moderno caratterizzato da un **pannello frontale in cristallo di vetro temprato** e l'**ingombro ridotto** (12 cm) garantiscono un'effetto unico, in particolar modo per gli edifici di nuova realizzazione.

Il terminale XHW non solo permette una facile installazione ma anche una semplice manutenzione e gestione grazie al comando touch screen a parete e dispositivo Wi-Fi (optional) che garantisce il controllo da smartphone.


I Plus

- Spessore ridotto (12 cm);
- Design elegante e contemporaneo;
- Ventola tangenziale in alluminio per una maggiore efficienza;
- Valvole 2 e 3 vie by pass (optional);
- Doppio flap motorizzato per un controllo accurato della direzione dell'aria;
- Potenza termica modulabile da 0.5 a 4 Kw;
- Telecomando di serie;
- Massima silenziosità.



DATI TECNICI

XHW - Ventilconvettore Slim parete

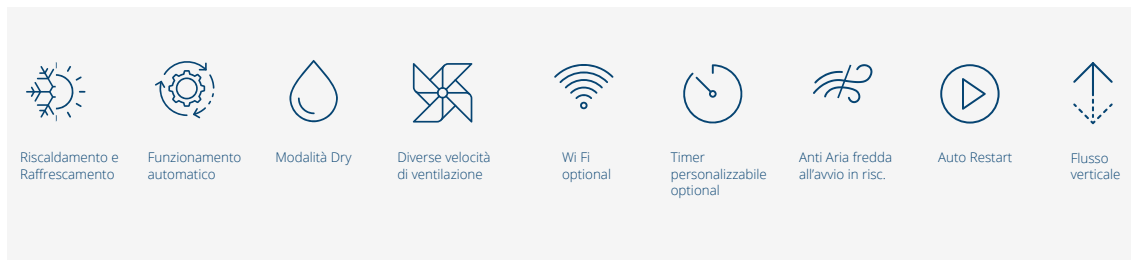

Parete idronico XHW



Telecomando di serie



Comando touchscreen optional

MODELLO		XHW40	XHW60	XHW80
Potenza frigorifera totale massima ¹	kW	1,20	1,70	2,45
Potenza termica massima ²	kW	1,68	2,45	3,30
Portata aria (min/max)	m ³ /h	155/315	240/450	310/540
Potenza elettrica (min/max)	W	4/11	5/14	8/17
Pressione sonora minima (SPL)	dB(A)	23,0	23,4	25,0
Dimensioni (LxPxA)	mm	873x122x383	1065x122x383	1257x122x383
Peso	kg	16	17	20
Tensione alimentazione	V-Hz	220-50	220-50	220-50
Motore Dc Inverter bassa potenza			si	
Ventola tangenziale in alluminio			si	
Telecomando			si	
Display LCD			si	
Filtro plissettato in acciaio inox			si	
Pannello frontale in cristallo di vetro temperato			si	
Struttura macchina in acciaio verniciato a polvere			si	
CODICE		1501601	1501602	1501603

(1) Raffrescamento: Temperatura ambiente 27° C, 47% UR / Temperatura acqua (in / out) 7/12° C

(2) Riscaldamento: Temperatura ambiente 20° C / Temperatura acqua (in): 50° C

	ACCESSORI*	XHW40	XHW60	XHW80
		CODICE	CODICE	CODICE
	Comando touch screen top con Wi-Fi	1501651	1501651	1501651
	Sonda temperatura acqua	1501652	1501652	1501652
	Pompa scarico condensa	1501654	1501654	1501654
	Valvola 2 vie + kit impianto 2 tubi	1501657	1501657	1501658
	Valvola 2 vie + kit impianto 2 tubi + micro	1501657M	1501657M	1501658M
	Valvola 3 vie con bypass + kit impianto 2 tubi	1501661	1501661	1501662
	Valvola 3 vie con bypass + kit impianto 2 tubi + micro	1501661M	1501661M	1501662M

*Tutti gli accessori sono forniti a corredo