


**BOLLITORI E
ACCESSORI**

WACN

Volano termico da 300 L a 2000 L

Interno trattato, esterno verniciato.
 realizzato in acciaio al carbonio e rivestito con isolamento poliuretano morbido sp. 100mm e finitura esterna in PVC.

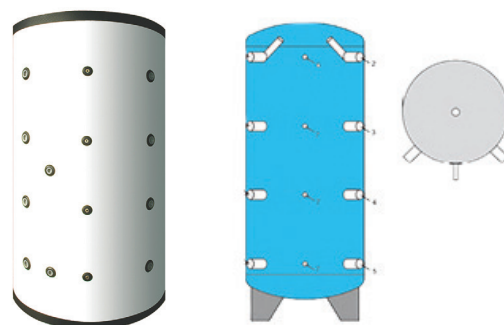


MODELLO		WACN300	WACN500	WACN800	WACN1000	WACN1250	WACN1500	WACN2000
Volume utile	Lt	270	476	710	920	1095	1410	2010
Classe energet./dispersione	w	C 93 W	C 110 W	C 131 W	C 143 W	C 153 W	C 167 W	C 190 W
Altezza tot. con isolamento	mm	1635	1775	1800	2190	2095	2165	2480
Altezza max. in raddrizzamento	mm	1630	1750	1840	2200	2100	2110	2530
Diametro esterno	mm	700	850	990	990	1100	1200	1300
Flangia	Ø mm	290/200						
Peso a vuoto	kg	85	120	148	169	197	222	327
Press. max. es. riscald.	bar	3						
Press. max. es. scambiatore	bar	10						
Temp. max. di esercizio	°C	95						
CODICE		00014WA04	00014WA05	00014WA06	00014WA07	00014WA08	00014WA09	00014WA10

WACN_S

Volano termico con 1 serpentino fisso da 300 L a 1500 L

Interno trattato, esterno verniciato.
 realizzato in acciaio al carbonio e rivestito con isolamento poliuretano morbido sp. 100mm e finitura esterna in PVC.

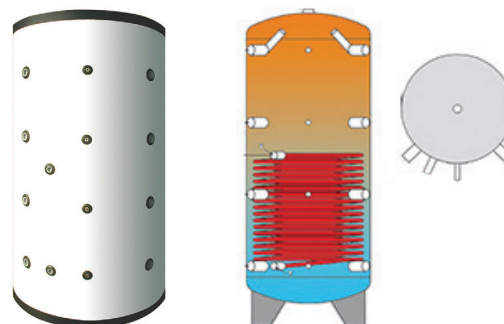

MODELLO		WACN300S	WACN500S	WACN800S	WACN1000S	WACN1250S	WACN1500S
Volume utile	Lt	270	476	710	920	1095	1410
Classe energet./dispersione	w	C 93 W	C 110 W	C 131 W	C 143 W	C 153 W	C 167 W
Altezza tot. con isolamento	mm	1635	1775	1800	2190	2095	2165
Altezza max. in raddrizzam.	mm	1630	1750	1840	2200	2100	2110
Diametro esterno	mm	700	850	990	990	1100	1200
Scambiatore inferiore	m ²	1,8	1,8	2,6	2,6	3,8	3,8
Cont. acqua serpentino inf.	lt	10,4	10,4	14,6	14,6	21,6	21,6
Potenza assorbita	kW	43	45	65	68	95	99
Portata nec. al serpentino	m ³ /h	1,9	1,9	2,8	2,9	4,1	4,2
Prod. acqua 80°/60°(DIN4708)	m ³ /h	1,1	1,1	1,6	1,7	2,3	2,4
Perdite di carico	mbar	67	73	208	228	645	700
Flangia	Ø mm	290/200					
Peso a vuoto	kg	104	140	176	196	243	266
Press. max. es. del risc.	bar	3					
Press. max. es. scambiatore	bar	10					
Temp. max. di esercizio	°C	95					
CODICE		00014WA04S	00014WA05S	00014WA06S	00014WA07S	00014WA08S	00014WA09S