


HWFC Ventilo-convecteur mural



I Plus

- Version pour installations à 2 tubes ;
- Filtres lavables facilement accessibles ;
- Thermostat minimum ;
- Télécommande incluse de série ;
- Consentement à l'utilisation d'une vanne d'eau tout ou rien extérieure ;
- Vanne de purge d'air.

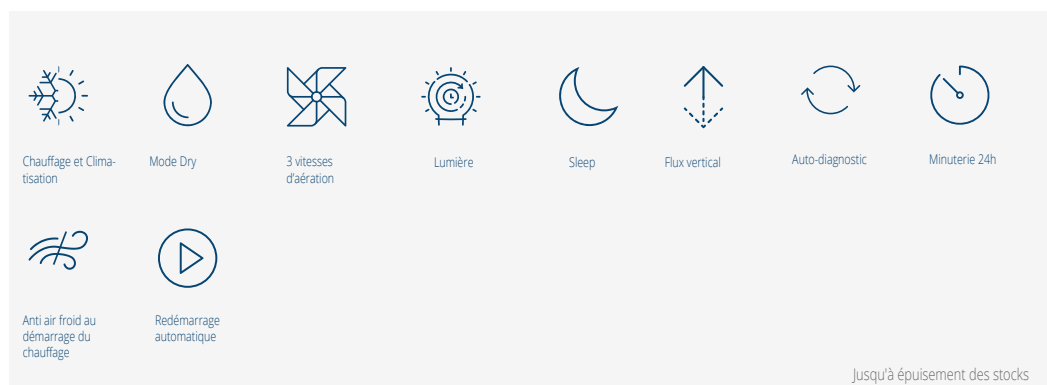

MODÈLE		HWFC 0918	HWFC 1818
Alimentation électrique	V/f/Hz	230/1/50	230/1/50
Puissance frigorifique totale ¹	kW	2,50	4,00
Puissance thermique ²	kW	2,80	4,50
Perte de charge (frigo/thermostat)	kPa	21/22	45/45
Débit d'air (max/moy/min)	m³/h	550/390/340	850/708/616
Puissance absorbée	W	50	66
Débit d'eau	m³/h	450	700
Pression acoustique (max)	dB(A)	40	48
Poids net	kg	10	12
Dimensions (LxPxH)	mm	840x180x275	940x200x298
Raccordements hydrauliques	Ø	1/2"	
CODE		1601070	1601072

(1) Refroidissement : Température de l'air ambiant 27°C B.S. / 19°C B.U., Température de l'eau entrée 7°C, sortie 12°C ;

(2) Chauffage : Température de l'air ambiant 20°C B.S., Température de l'eau d'entrée 45°C, sortie 40°C ;

ACCESSOIRES EN OPTIONS		Acro- nyme	Code
	Vanne tout ou rien 2 voies *	V23	1601081
	Vanne tout ou rien 3 voies/4 rac- cords *	V34	1601082
	Module prédisposition d'encastre- ment sans évacuation de condensation	MP1	1601090
	Module prédisposition d'encastre- ment avec évacuation de la condensation à droite et à gauche	MP4	1601093
	Module prédisposition d'encastre- ment avec siphon intégré (réversible)	MP6	1601095

* Fourni en kit (non monté à bord)