

## TERMINALI IDRONICI

# HWFC Ventilconvettore Parete

I ventilconvettori a parete ECA Technology sono i terminali perfetti per coniugare il **benessere e comfort climatico** al **design** ed **eleganza** contemporanei.

Semplici nell'utilizzo e nell'installazione sono perfetti per applicazioni su tutte le tipologie di impianto, in particolare nel settore residenziale e commerciale;


La serie HWFC offre le migliori prestazioni in termini di consumi e silenziosità grazie al motore ventilatore inverter di ultima generazione. Sono disponibili nelle taglie **da 2,5kW a 4,5kW** di potenza e trovano un perfetto abbinamento con sistemi a pompa di calore sia nella stagione invernale che in quella estiva.

## I Plus

- Design elegante e contemporaneo;
- Comando a filo parete (optional);
- Motore ventilatore inverter BLDC
- Telecomando incluso di serie;
- Versione per impianti a 2 tubi;
- Filtri lavabili, facilmente accessibili;
- Consenso per valvola acqua ON-OFF esterna;
- Termostato di minima;
- Valvola di sfiato aria;
- Protocollo di comunicazione ModBus;
- Scheda on-off remoto (optional).



# HWFC Ventilconvettore Parete

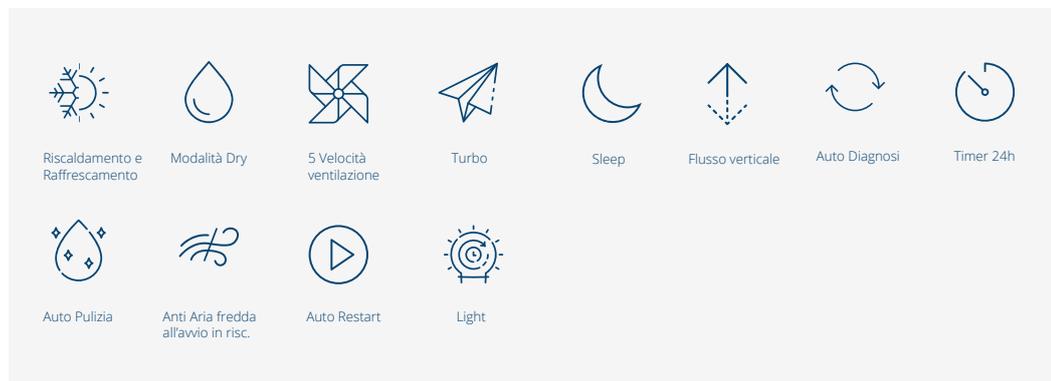

Telecomando di serie



Comando a filo parete optional

MODELLO		HWFC0922	HWFC1222	HWFC1822
Alimentazione elettrica	V/f/Hz		230 / 1 / 50	
Potenza frigorifera totale (1)	kW	2,70	3,60	4,30
Potenza termica (2)	kW	2,90	3,90	4,70
Perdita di carico max (frig./term.)	kPa	30/35	43/55	52/65
Portata aria (max/med/min)	m³/h	510 / 382 / 255	680 / 510 / 340	850 / 637 / 425
Potenza assorbita (min/max)	W	8 / 18	11 / 29	12 / 43
Portata acqua massima (frig./term.)	l/h	468 / 504	612 / 684	720 / 792
Pressione sonora (min/max)	dB(A)	21 / 35	26 / 42	30 / 46
Temperatura acqua (min/max)	°C		+5 / +60	
Dimensioni (LxPxA)	mm	845x209x289	845x209x289	970x224x300
Peso netto	kg	10,5	10,5	12,5
Connessioni idrauliche	Ø		1/2"	
<b>CODICE</b>		<b>1601073</b>	<b>1601074</b>	<b>1601075</b>

(1) Raffreddamento \* : temperatura aria ambiente 27°C B.S. / 19°C B.U, Temperatura acqua ingresso 7°C, uscita 12°C

(2) Riscaldamento \* : temperatura aria ambiente 20°C B.S., Temperatura acqua ingresso 45°C, uscita 40°C

\* dati riferiti alla velocità di ventilazione smax

ACCESSORI OPTIONAL		sigla	Codice
-	Scheda ON-OFF remoto	-	2701450
-	Comando a filo parete	-	1604053
	Valvola 2 vie on/off *	V23	1601081
	Modulo predisposizione da incasso senza scarico condensa	MP1	1601090
	Modulo predisposizione da incasso con scarico condensa destra e sinistra	MP4	1601093
	Modulo predisposizione da incasso con sifone integrato (reversibile)	MP6	1601095

\* Fornita a corredo (non montate a bordo)