

HWFC Ventilateur-convecteur mural

Les ventilateur-convecteurs muraux ECA Technology sont les terminaux parfaits pour combiner les du bien-être et du confort climatique au design et à l'élégance contemporaine.

Simple à utiliser et à installer, ils sont parfaits pour les applications de tous types d'installation, notamment dans le secteur résidentiel et commercial;


La série HWFC offre les meilleures performances en termes de consommation et de silence grâce au moteur de ventilateur inverseur de dernière génération. Ils sont disponibles en tailles 2,5 kW à 4,5 kW de puissance et trouvent une adéquation parfaite avec les deux systèmes de pompe à chaleur pendant les saisons d'hiver et d'été.

Plus

- Design élégant et contemporain ;
- Commande de chasse d'eau (en option) ;
- Moteur de ventilateur inverseur BLDC
- Télécommande incluse en standard ;
- Version pour systèmes à 2 tubes ;
- Filtres lavables, facilement accessibles ;
- Autorisation pour vanne d'eau externe ON-OFF ;
- Thermostat minimum ;
- Soupape de purge d'air ;
- Protocole de communication ModBus ;
- Carte marche-arrêt à distance (en option).



HWFC Ventilo-convecteur mural

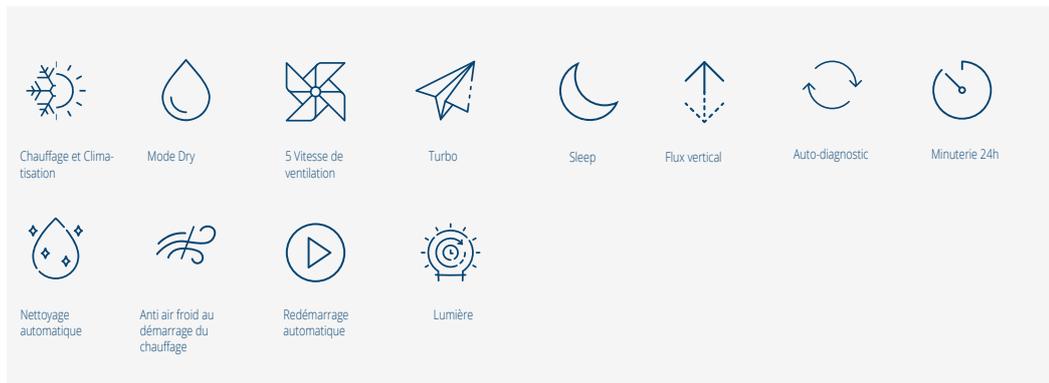

Plus

- Design élégant et contemporain ;
- Commande filaire murale (en option) ;
- Moteur ventilateur inverter BLDC
- Télécommande incluse de série ;
- Version pour installations à 2 tubes ;
- Filtres lavables, facilement accessibles ;
- Consentement à l'utilisation d'une vanne d'eau tout ou rien extérieure ;
- Thermostat minimum ;
- Vanne de purge d'air ;
- Protocole de communication ModBus ;
- Carte on-off à distance (en option).



MODÈLE		HWFC0922	HWFC1222	HWFC1822
Alimentation électrique	V/f/Hz		230 / 1 / 50	
Puissance frigorifique totale (1)	kW	2,70	3,60	4,30
Puissance thermique (2)	kW	2,90	3,90	4,70
Perte de charge max (frig./therm.)	kPa	30/35	43/55	52/65
Débit d'air (max/moy/min)	m³/h	510 / 382 / 255	680 / 510 / 340	850 / 637 / 425
Puissance absorbée (min/max)	W	8 / 18	11 / 29	12 / 43
Débit d'eau maximum (frig./therm.)	l/h	468 / 504	612 / 684	720 / 792
Pression acoustique (min/max)	dB(A)	21 / 35	26 / 42	30 / 46
Température de l'eau (min/max)	°C		+5 / +60	
Dimensions (LxPxH)	mm	845x209x289	845x209x289	970x224x300
Poids net	kg	10,5	10,5	12,5
Raccordements hydrauliques	Ø		1/2"	
CODE		1601073	1601074	1601075

(1) Refroidissement * : température de l'air ambiant 27°C B.S. / 19°C B.U, Température eau entrée 7°C, sortie 12°C

(2) Chauffage * : température de l'air ambiant 20°C B.S., température de l'eau d'entrée 45°C, sortie 40°C

* données relatives à la vitesse de ventilation smax

ACCESSOIRES EN OPTIONS	Acronyme	Code
-	Carte ON-OFF à distance	2701450
-	Commande filaire murale	1604053
	Vanne tout ou rien 2 voies *	V23 1601081
	Vanne tout ou rien 3 voies/4 raccords *	V34 1601082
	Module prévu pour encastrement sans évacuation de condensation	MP1 1601090
	Module prévu pour encastrement avec évacuation de la condensation à droite et à gauche	MP4 1601093
	Module prévu pour encastrement avec siphon intégré (réversible)	MP6 1601095

* Fourni en kit (non monté à bord)