
EBF

Bollitore ACS da 150 a 500 lt

Bollitore a 1 o 2 serpentini fissi in acciaio al carbonio, completo di protezione anodica e trattamento interno di vetrificazione secondo normative DIN 4753-3 e UNI 10025.
Isolamento in poliuretano rigido spessore 50 mm.

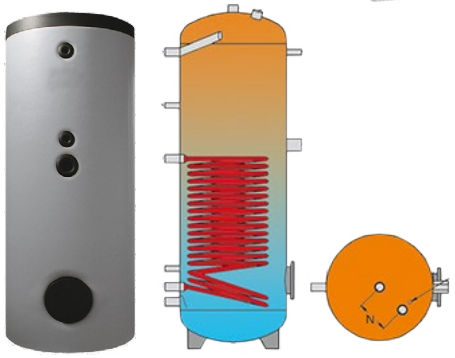

MODELLO		EBF150 BL	EBF200 BL	EBF300 BL	EBF400 BL	EBF500 BL
Volume utile	LT	160	196	273	400	475
Classe energetica/dispersione		B 55W	C 67W	C 85W	C 105W	C 112W
Altezza totale	mm	990	1215	1615	1475	1705
Altezza massima in raddrizzamento	mm	1170	1375	1735	1700	1900
Diametro con isolamento termico	Ø mm	600	600	600	750	750
Peso a vuoto (con 1 serpentino / 2 serpentini)	kg	68 / -	77 / 83	93 / 112	113 / 127	128 / 151
Pressione max di esercizio del sanitario	bar	10	10	10	10	10
Pressione max di esercizio dello scambiatore	bar	10	10	10	10	10
Temperatura max di esercizio del boiler	°C	95	95	95	95	95
SERPENTINO SUPERIORE solo per versione /2S						
Superficie serpentino	m²	-	0,5	0,8	0,9	0,9
Contenuto acqua serpentino	l	-	2,6	4,1	7,0	5,6
Potenza assorbita	kW	-	12,0	19,0	21,0	23,0
Portata necessaria al serpentino	m³/h	-	0,5	0,8	0,9	1,0
Produzione acqua sanitaria 80°/60°C -10°C/45°C (DIN4708)	m³/h	-	0,3	0,5	0,5	0,6
SERPENTINO INFERIORE						
Superficie serpentino	m²	0,5	0,7	1,2	1,4	1,8
Contenuto acqua serpentino	l	2,6	5,6	7,9	9,2	11,4
Potenza assorbita	kW	12,0	19,0	29,0	34,0	43,0
Portata necessaria al serpentino	m³/h	0,5	0,8	1,2	1,5	1,8
Produzione acqua sanitaria 80°/60°C -10°C/45°C (DIN4708)	m³/h	0,3	0,5	0,7	0,8	1,1
CODICE versione /1S con 1 serpentino		**1902211**	**1902212**	**1902214**	**19022161**	**19022163**
CODICE versione /2S con 2 serpentini		**-**	**1902213**	**1902215**	**19022162**	**19022164**