
Jolly Comfort Climatizzatore doppio condotto DC inverter **senza unità esterna**

Il climatizzatore Jolly Comfort INVERTER senza unità esterna è studiato per tutte le applicazioni dove è richiesto un prodotto dal funzionamento semplice ed affidabile con modalità di installazione facili ed adeguate alle più svariate applicazioni. Le caratteristiche che lo rendono unico sul mercato sono:

R290
Gas refrigerante ecologico R290

- Alte prestazioni e basso consumo;
- Resistenza elettrica integrativa da 1000W attivabile manualmente in caso di rottura;
- Pannello frontale dal design elegante;
- Refrigerante naturale con ridotto impatto ambientale;
- Vaporizzazione condensa in modalità raffrescamento;
- Aletta motorizzata di mandata aria;
- Display touch a bordo macchina;
- Telecomando di serie;
- Facilità di installazione;
- Silenziosità ai vertici della categoria.


Appositamente progettato per applicazioni e soluzioni abitative/commerciali come moduli prefabbricati, B&B, scuole, centri storici e tutte quelle applicazioni in cui è richiesto un prodotto versatile e semplice da installare.

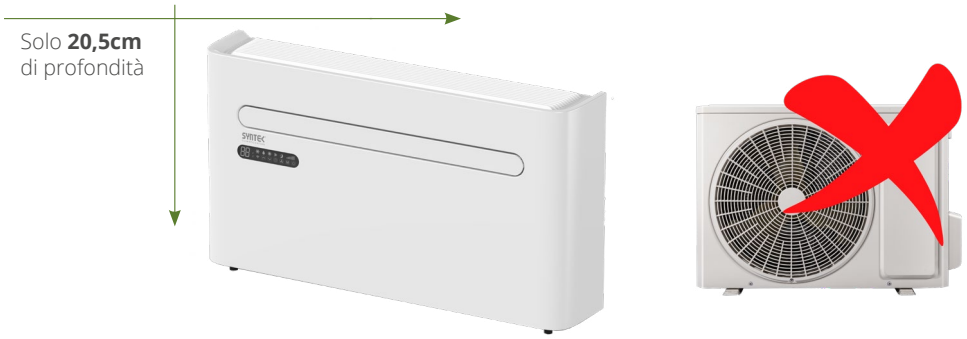



Jolly Comfort Climatizzatore doppio condotto DC inverter **senza unità esterna**

NEW

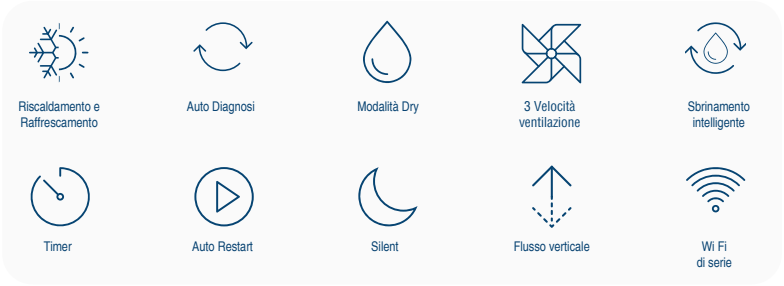



Telecomando di serie — Climatizzatore Jolly Comfort

MODELLO		U.I.	SKU 1003 SHP-90
Denominazione commerciale			fixed double duct
Alimentazione elettrica		V/f/Hz	230/1/50
Efficienza in Raffrescamento	EER		2,60
	Consumo energetico orario	kWh/60min	1,1
	Etichetta energetica		A
Efficienza in Riscaldamento	COP		3,60
	Consumo energetico orario	kWh/60min	0,7
	Etichetta energetica		A+
Potenza frigorifera nominale (min-max)		kW	2,93 (1,00÷3,52)
		BTU/h	10000 (3412÷12010)
Potenza elettrica nominale in raffrescam.		kW	1,12
Potenza termica nominale (min-max)		kW	2,63 (0,70÷3,52)
		BTU/h	9000 (2380÷12010)
Potenza elettrica nominale in riscaldam. (min-max)		kW	0,73
Portata aria (max-med-min)		m³/h	550/450/350
Pressione sonora lato interno (max-min)		dB(A)	47/39
Potenza sonora lato interno (max-min)		dB(A)	58/53/49
Pressione sonora lato esterno		dB(A)	55
Potenza sonora lato esterno		dB(A)	65
Diametro fori parete		mm	180
Dimensioni (AxLxP)		mm	560x1040x205
Peso netto		kg	42,5
Gas refrigerante (tipo / carica standard)		tipo/kg	R290 / 0,290
Potenziale riscaldamento globale		GWP	0,02
Temperatura operativa interna min-max riscald./condiz.		°C	-3÷28 / 18÷35
Temperatura operativa esterna min-max riscald./condiz.		°C	-5÷24 / -5÷43
CODICE		**U.I.**	**2405009W**

ACCESSORI FORNITI DI SERIE (a corredo)


Telecomando


Fogli di plastica per condotti


Kit griglie

Staffa sospensione a muro


Pannello estetico inferiore

Kit di installazione pronto!

Questo prodotto, ermeticamente sigillato, contiene refrigerante R290 e deve essere installato, utilizzato e/o stoccato in un locale con una superficie a pavimento superiore a 15 metri quadri.
I dati tecnici sopra riportati fanno riferimento alle normative europee EN14511. I prodotti sopra indicati, ermeticamente sigillati, contengono gas propano.